

MKH

Mit geteilter Klemmnabe

0,5 – 10 Nm



Eigenschaften


- Radial montierbar
- Einfache Montage und Demontage
- Niedriges Gewicht und Trägheitsmoment

Material

- **Balg** aus hochelastischem Edelstahl
- **Naben** aus Aluminium

Design

Zwei geteilte Klemmnaben mit je zwei seitlichen Schrauben. Klemmhälften in eine Richtung radial abnehmbar.

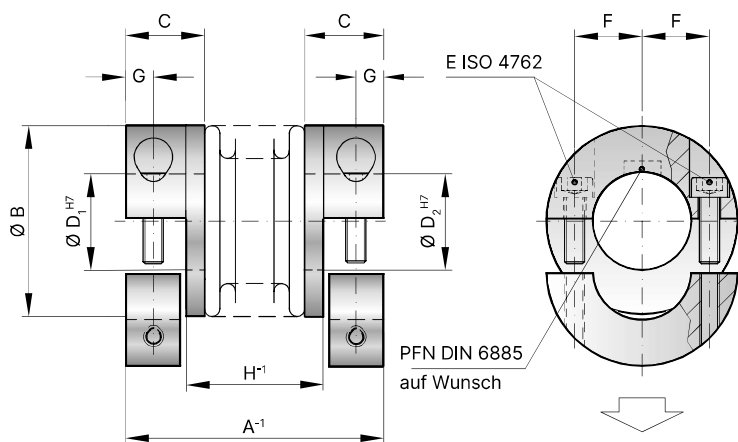

Modell MKH

Serie			5			10			15		20			45		100	
Nenndrehmoment	(Nm)	T _{KN}	0,5			1,0			1,5		2,0			4,5		10	
Gesamtlänge	(mm)	A ⁻¹	25	28	31	27	30	33	30	35	35	40	44	46	54	50	60
Außendurchmesser	(mm)	B	15			15			19		25			32		40	
Passungslänge	(mm)	C	9			9			11		13			16		16	
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7	(mm)	D _{1/2}	3-7			3-7			3-8		3-12,7			5-16		5-24	
Schrauben ISO 4762		E	M2			M2			M2,5		M3			M4		M4	
Anzugsmoment	(Nm)		0,43			0,43			0,85		2,3			4		4,5	
Mittenabstand	(mm)	F	4,5			4,5			6		8			10		15	
Abstand	(mm)	G	3			3			3,5		4			5		5	
Einfügelänge	(H)	H ⁻¹	12	15	18	14	17	20	14,5	19,5	17	22	26	23,5	31,5	27,5	37,5
Trägheitsmoment	(gcm ²)	J _{ges}	2,6	2,8	3	3	3,4	3,6	8,5	9,5	25	27	29	100	108	160	205
Masse ca.	(g)		9	9	9	9	10	11	22	24	36	38	40	74	78	120	130
Torsionssteife	(Nm/rad)	C _T	280	210	170	510	380	320	750	700	1.200	1.300	1.200	7.000	5.000	9.050	8.800
Axial	(mm)	max. Werte	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	1	1	1,2
Lateral	(mm)		0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,15	0,2	0,25	0,2	0,25	0,2	0,3
Angular	(Grad)		1	1,5	2	1	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2	1,5	2